



PRIX MORAVA
dveře a zárubně



my nejsme ostatní...

vyrábíme dveře a zárubně, potiskneme dveře vaším vlastním motivem



Dveře a zárubně

PRIX MORAVA

My nejsme ostatní... O tom vás přesvědčí nabídka dveří i zárubní naší rodinné firmy PRIX MORAVA. Zalistujte v našem katalogu. Přinášíme mnoho modelů interiérových dveří s různými druhy povrchů.

Naše dveře jsou určeny prakticky každému. Hledáte cenově dostupné produkty? Zajímají vás specifické dveře? Máte náročnější přání? Chcete svůj interiér vyladit pomocí dveří a zárubní opravdu na maximum? Fandíte moderním dekorům? I na takové požadavky jsme připraveni.

Tým firmy PRIX MORAVA má letité zkušenosti s výrobou dveří. Nejsme žádní nováčkové a dobře víme, co je kvalita.

Rádi to ukážeme i vám.

PRI**X****MORAVA**
dveře a zárubně



dveře M 101, CPL Bardolino



pouze
plně dveře



pouze
plně dveře



pouze
plně dveře



Bílá hladká, Šedá, Javor Hard,
Buk, Dub Ferrara, Dub Bardolino,
Ořech, Láva Fleetwood



Bílá příčná, Bílá pór, Jasan, Dub Natural,
Dub Aragon, Authentic, Dub Denver,
Nebraska, Wenge Mali, Písková béžová,
Kamenná šed, Hnědá, Antracit



Borovice Polar, Fleetwood,
Dub přírodní, Dub Kansas,
Len antracitový, Taupe šedá příčná



Jasan bílý, Malaga



Kašír Akát světlý, Kašír Buk, Kašír Dub,
Kašír Dub královský, Kašír Dub šedý,
Kašír Dub popelavý, Kašír Dub tmavý,
Kašír Dub zlatý, Kašír Olše,
Kašír Ořech alpský

řada 100

elegantní klasika

- provedení v plné i prosklené variantě

(1/3, 2/3, 3/3, 3/4)

- velký výběr povrchů

konstrukce dveří: MDF rám

oplaštěný HDF deskou + výplň dle výběru

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm,

BB, PZ, WC, 3 závěsy - povrch nikl



DTD deska



voština



M 102, CPL Bardolino



M 103, CPL Bardolino



M 104, CPL Bardolino



M 105, CPL Bardolino



řada 200

variabilní jednoduchost

- velký výběr povrchů
- široká variabilita umístění výplní i skel
- hlavním prvkem těchto dveří je svislý pruh

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou + výplň dle výběru

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,

3 závěsy - povrch nikl

Bílá hladká, Šedá, Javor Hard,
Buk, Dub Ferrara, Dub Bardolino,
Ořech, Láva Fleetwood

PI|CPL

Bílá příčná, Bílá pór, Jasan, Dub Natural,
Dub Aragon, Authentic, Dub Denver,
Nebraska, Wenge Malí, Písková béžová,
Kamenná šed, Hnědá, Antracit

PI|CPL⁺

Borovice Polar, Fleetwood,
Dub přírodní, Dub Kansas,
Len antracitový, Taupe šedá příčná

PI|CPL^{extra}

Jasan bílý, Malaga

PI|3D

Kašír Akát světlý, Kašír Buk, Kašír Dub,
Kašír Dub královský, Kašír Dub šedý,
Kašír Dub popelavý, Kašír Dub tmavý,
Kašír Dub zlatý, Kašír Olše,
Kašír Ořech alpský

PI|KF



DTD deska



voština



M 211, CPL Dub Kansas



M 213, CPL Dub Kansas



M 214, CPL Dub Kansas



M 215, CPL Dub Kansas



M 216, CPL Dub Kansas

dveře M 212, CPL Dub Kansas



dveře M 221, CPL Antracit



řada 200



M 222, CPL Antracit



M 223, CPL Antracit



M 224, CPL Antracit



M 225, CPL Antracit



M 226, CPL Antracit

řada 200



M 231, CPL Dub ferrara



M 232, CPL Dub ferrara



M 233, CPL Dub ferrara



M 235, CPL Dub ferrara



M 236, CPL Dub ferrara



M 241, CPL Dub ferrara



M 242, CPL Dub ferrara



M 243, CPL Dub ferrara



M 244, CPL Dub ferrara



M 245, CPL Dub ferrara



M 246, CPL Dub ferrara

dveře M 234, CPL Dub ferrara



dveře M 312, CPL Jasan



moderní a čisté linie

- velký výběr povrchů
- výběr z prosklené varianty nebo s výplní
- vertikálně orientovaný rámeček je ohraničen dominantní širokou lištou a doplněn o 3 dekorativní horizontální lišty.

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou

+ výplň dle výběru

rámeček: MDF, **tloušťka dveří:** 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC, 3 závěsy

- povrch nikl

řada 300

Bílá hladká, Šedá, Javor Hard,
Buk, Dub Ferrara, Dub Bardolino,
Ořech, Láva Fleetwood

PI C^{PL}

Bílá příčná, Bílá pór, Jasan, Dub Natural,
Dub Aragon, Authentic, Dub Denver,
Nebraska, Wenge Mali, Prisková béžová,
Kamenná šed, Hnědá, Antracit

PI C⁺ PL

Borovice Polar, Fleetwood,
Dub přírodní, Dub Kansas,
Len antracitový, Taupe šedá příčná

PI C^{extra} PL

Jasan bílý,
Malaga

PI 3D

Kašír Akát světlý,
Buk, Dub,
Dub královský,
Dub šedý,
Dub popelavý,
Dub tmavý,
Dub zlatý, Olše,
Ořech alpský

PI K^F



DTD deska



voština



M 311, CPL Jasan



M 321, CPL Jasan



M 322, CPL Jasan



M 331, CPL Jasan



M 332, CPL Jasan



M 341, CPL Jasan



M 342, CPL Jasan

řada 400

nadčasová geometrie

- velký výběr povrchů
- hlavním rysem této řady jsou různě kombinovatelné, plné i prosklené čtverce
- umístění čtverců může být uprostřed, vlevo i vpravo

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou

+ výplň dle výběru

rámeček: MDF

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,

3 závěsy - povrch nikl

Bílá hladká, Šedá, Javor Hard,
Buk, Dub Ferrara, Dub Bardolino,
Ořech, Láva Fleetwood

PICPL

Bílá příčná, Bílá pór, Jasan, Dub Natural,
Dub Aragon, Authentic, Dub Denver,
Nebraska, Wenge Mali, Písková béžová,
Kamenná šed, Hnědá, Antracit

PICPL⁺

Borovice Polar, Fleetwood,
Dub přírodní, Dub Kansas,
Len antracitový, Taupe šedá příčná

PICPL^{extra}

Jasan bílý, Malaga

PI3D

Kašír Akát světlý, Kašír Buk, Kašír Dub,
Kašír Dub královský, Kašír Dub šedý,
Kašír Dub popelavý, Kašír Dub tmavý,
Kašír Dub zlatý, Kašír Olše,
Kašír Ořech alpský

PIKF



voština



DTD deska



M 411, CPL Dub natural



M 413, CPL Dub natural



M 414, CPL Dub natural



M 415, CPL Dub natural

dveře M 412, CPL Dub natural



dveře M 431, CPL Nebraska





M 421, CPL Nebraska

řada 400



M 422, CPL Nebraska



M 423, CPL Nebraska



M 424, CPL Nebraska



M 425, CPL Nebraska



M 432, CPL Nebraska



M 433, CPL Nebraska



M 434, CPL Nebraska



M 435, CPL Nebraska

řada 500

designové dveře

- velký výběr povrchů
- charakteristikou těchto dveří jsou
obdélníkové rámečky ohraničené lištou
- jednotlivé varianty se liší mírou prosklení ,
mohou být také pouze plné

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný HDF deskou

+ výplň dle výběru

rámeček: MDF

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,

3 závěsy - povrch nikl

Bílá hladká, Šedá, Javor Hard,
Buk, Dub Ferrara, Dub Bardolino,
Ořech, Láva Fleetwood

PICPL

Bílá příčná, Bílá pór, Jasan, Dub Natural,
Dub Aragon, Authentic, Dub Denver,
Nebraska, Wenge Mali, Písková béžová,
Kamenná šed, Hnědá, Antracit

PICPL⁺

Borovice Polar, Fleetwood,
Dub přírodní, Dub Kansas,
Len antracitový, Taupe šedá příčná

PICPL^{extra}

Jasan bílý, Malaga

PI3D

Kašír Akát světlý, Kašír Buk, Kašír Dub,
Kašír Dub královský, Kašír Dub šedý,
Kašír Dub popelavý, Kašír Dub tmavý,
Kašír Dub zlatý, Kašír Olše,
Kašír Ořech alpský

PIKF



DTD deska



M 511, CPL Ořech



M 512, CPL Ořech



M 513, CPL Ořech



M 514, CPL Ořech

dveře M 515, CPL Ořech



dveře M 532, CPL Borovice, polar



řada 500



M 531, CPL Borovice polar



M 533, CPL Borovice polar



M 534, CPL Borovice polar



M 535, CPL Borovice polar



M 536, CPL Borovice polar



M 537, CPL Borovice polar

řada 500




M 521, CPL Dub Denver



M 523, CPL Dub Denver



M 524, CPL Dub Denver

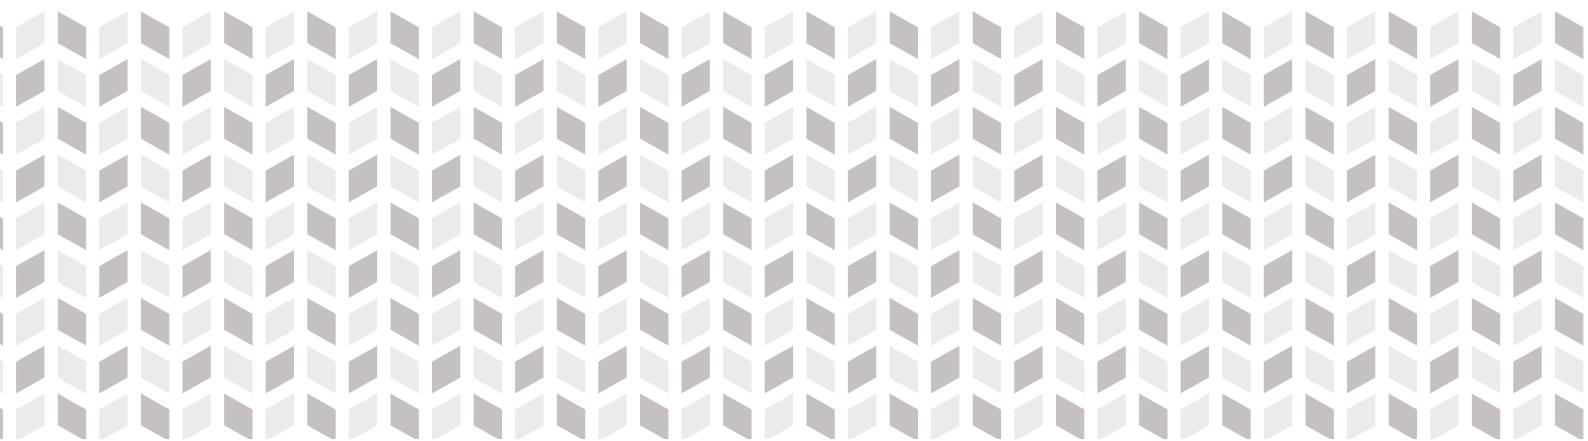

dveře M 522, CPL Dub Denver



dveře M 601, PVC 3D Malaga





Bílá hladká, Šedá, Javor Hard,
Buk, Dub Ferrara, Dub Bardolino,
Ořech, Láva Fleetwood



Bílá příčná, Bílá pór, Jasan, Dub Natural,
Dub Aragon, Authentic, Dub Denver,
Nebraska, Wenge Mali, Písková běžová,
Kamenná šed, Hnědá, Antracit



Borovice Polar, Fleetwood,
Dub přírodní, Dub Kansas,
Len antracitový, Taupe šedá příčná



Jasan bílý, Malaga



Kašír Akát světlý, Kašír Buk, Kašír Dub,
Kašír Dub královský, Kašír Dub šedý,
Kašír Dub popelavý, Kašír Dub tmavý,
Kašír Dub zlatý, Kašír Olše,
Kašír Ořech alpský

řada 600

moderní design

- dveře tohoto typu se vyznačují moderním designem

- u tohoto typu dveří je použito pískované

tvrzené sklo 8 mm

konstrukce dveří: MDF deska, vlys MDF rám + sklo

tloušťka dveří: 42 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

(atypický rozměr na poptávku)

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC, 3 závěsy - povrch nikl



M 601, PVC 3D Jasan bílý



M 601, CPL Dub Halifax



řada 700

dveře nejen pro náročné

- řada 700 představuje plné dveře,
vždy doplněné o alu prvky
- velký výběr povrchů

konstrukce dveří: MDF rám opláštěný

HDF deskou + výplň DTD

tloušťka dveří: 39 mm

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC,

3 závěsy - povrch nikl

Bílá hladká, Šedá, Javor Hard,
Buk, Dub Ferrara, Dub Bardolino,
Ořech, Láva Fleetwood



Bílá příčná, Bílá pór, Jasan, Dub Natural,
Dub Aragon, Authentic, Dub Denver,
Nebraska, Wenge Mali, Písková béžová,
Kamenná šed, Hnědá, Antracit



Borovice Polar, Fleetwood,
Dub přírodní, Dub Kansas,
Len antracitový, Taupe šedá příčná



Jasan bílý, Malaga



Kašír Akát světlý, Kašír Buk, Kašír Dub,
Kašír Dub královský, Kašír Dub šedý,
Kašír Dub popelavý, Kašír Dub tmavý,
Kašír Dub zlatý, Kašír Olše,
Kašír Ořech alpský



DTD deska



M 711, CPL Fleetwood



M 712, CPL Fleetwood



M 713, CPL Fleetwood



M 714, CPL Fleetwood

dveře M 715, CPL Fleetwood



dveře M 729, CPL Authentic



řada 700



M 730, CPL Authentic



M 731, CPL Authentic



M 732, CPL Authentic



M 721, CPL Authentic



M 722, CPL Authentic



M 723, CPL Authentic



M 724, CPL Authentic



M 725, CPL Authentic



M 726, CPL Authentic



M 727, CPL Authentic



M 728, CPL Authentic

řada 800



Buk, Dub,
Olše

profilovaná klasika

- dveře nabízíme v plné, nebo prosklené variantě,
- výrazným prvkem těchto dveří je ozdobný profil



voština

konstrukce dveří: MDF rám

opláštěný HDF deskou

tloušťka dveří: 39 mm

rámečky: z MDF

jednokřídlé: 60, 70, 80, 90, 100, 110 cm/197 cm

(atypický rozměr na poptávku)

dvoukřídlé: 125, 145, 160, 180, 185 cm/197 cm

kování: zámek rozteč 72 mm, BB, PZ, WC

3 závěsy - povrch nikl



M 811, PVC Dub



M 812, PVC Buk



M 813, PVC Buk



M 821, PVC Olše



M 822, PVC Dub



M 823, PVC Buk



M 824, PVC Olše



M 831, PVC Dub



M 832, PVC Buk



M 833, PVC Olše

POSUVNÉ dveře



Posuvné dveře jsou ideálním řešením v prostorách, kde potřebujete nějakým způsobem ušetřit místo. U nás si můžete vybrat ze tří dostupných systémů.

1) ALU

- Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem, jednoduchým, ale dokonalým provedením ve všech detailech.
- Alu posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumicím systémem při dojezdu v obou směrech.
- nelze vyrobit ve výrobní řadě 800



2) Na stěnu

- Posuvné dveře na stěnu se hodí do interiérů, kde není dostatek prostoru pro klasické dveřní křídlo.
- Výhodou tohoto typu posuvu je, že před instalací nemusíte speciálně připravovat stavební otvor.



- Myslet musíte pouze na místo pro posuv dveří po stěně, určit směr posuvu a vzít v úvahu doplňky.

**posuvný komplet
na stěnu obsahuje:**

garnýž, kolejnici
a zvolený typ
dveřního křídla

3) Do pouzdra

- Posuvné dveře do pouzdra využijete v interiérech, kde není dostatek prostoru pro posuv na stěnu či klasické otevírané dveřní křídlo.
- Dveře se v tomto případě zasunují do zdi.
- Možnost dodání do pouzder usazených v sádkartonu či ve zdi.
- U tohoto typu posuvu musíte dopředu promyslet přípravu stavebního otvoru.







SVĚTLÍKY

Prosklené světlíky doplňují dveře z boku či shora, propouštějí do místnosti více světla a jsou stylovým designovým doplňkem interiéru.

Vyrábíme klasické obložkové zárubně se světlíky ve všech variantách dekorů. Zárubně se světlíky lze využít s jednokřídlými i dvoukřídlými dveřmi ve falcovém i bezfalcovém provedení.

Sklo pro světlíky i prosklené stěny dodáváme v čiré nebo pískované variantě.

Větší prosklené plochy doporučujeme osadit bezpečnostním sklem.

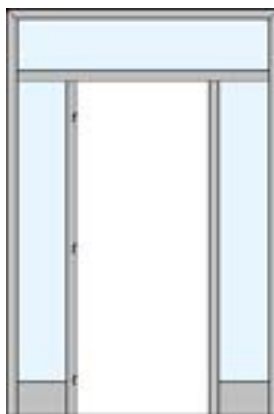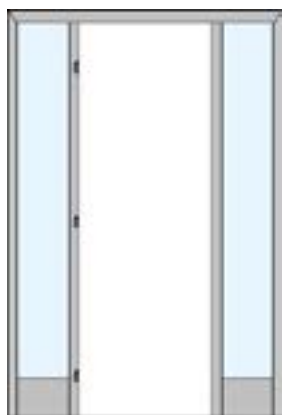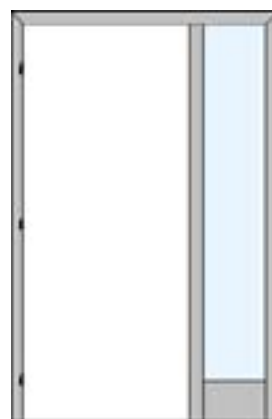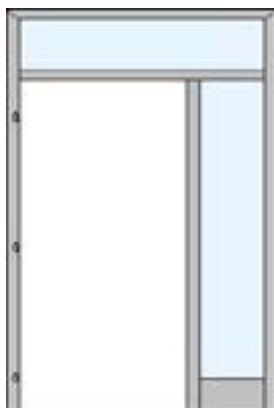

Do celkové výšky
stavebního otvoru
260 cm.

- pro tloušťky
zdi nad 45 cm
(cena na poptání)

- CPL+ s příplatkem

- termín dodání
5 - 6 týdnů

obložkové ZÁRUBNĚ

Obložková zárubeň vám dotvoří nejen dojem ze dveří, ale i ze samotného interiéru. I zárubně se mohou stát skvělým designovým prvkem vašeho domova nebo kanceláře.

Zárubeň je vyrobena z vysoce kvalitní dřevotřískové desky, která je automaticky frézována do požadovaných tvarů a rozměrů, a je určena pro zed' od tloušťky 80 mm. Obložkové zárubně jsou vhodné pro montáž do klasického zdiva i sádkartonu do tloušťky 900 mm.

Zárubně můžete snadno kombinovat se stejným povrchem, který si vyberete pro své dveře. Zárubně jsou standardně vybaveny závěsy (panty), těsněním a protiplechem.

Zárubně je možné dodat i v protipožární úpravě.



1) Falcová zárubeň

Standartní obložková zárubeň je ve falcovém provedení. Tento typ zárubně je vhodným řešením pro všechny varianty provedení falcových dveří. Je dodávána se záklopovou obložkou šířky 60mm (na přání je možné vyrobit zárubeň i 80mm nebo 100mm) s rádiusovým profilem a rohovým spojem „na pokos“.



falcová zárubeň

Pro moderní interiéry nabízíme zárubně s ostrohranným profilem obložek. Tyto zárubně je možné vyrobit i s rohovým spojem „na tupo“.

U protipožárního provedení zárubně falcových dveří je ostění po obvodu vybaveno hranolem z tvrdého masivního dřeva, které zvyšuje požární odolnost kompletu.

Základní zárubeň

- hrany s radiusovým profilem, spoj na pokos

Příplatkové

- ostrohranná, spoj na pokos
- ostrohranná, spoj na tupo



průřez falcovou zárubní



spoj na tupo

2) Bezfalcová zárubeň

Bezfalcová – Tato zárubeň se používá pouze u bezfalcových dveří. Obložkové zárubně v bezfalcovém provedení jsou v jedné rovině s dveřmi. Součástí bezfalcové zárubně jsou skryté závěsy (panty), které jsou seřizovatelné až ve třech směrech, díky tomu dveře dokonale zapadnou do zárubně.



bezfalcová zárubeň



bezfalcová zárubeň



průřez bezfalcovou zárubní

OKZ – řešení při rekonstrukci starších interiérů bez nutnosti bourání. Obklad kovové zárubně se záklopovou obložkou šířky 60 mm (80,100) je určen pro obklad ocelových zárubní. Pokud již máte kovovou zárubeň a toužíte po opravdu pěkném interiéru, máme pro vás snadné řešení. Tento typ obložkové zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru a je vhodný pro různé rozměry průchozích otvorů a tloušťky stěn.

Do tohoto typu zárubně je možné osadit na míru vyrobené dveře jak plné, tak i prosklené. S OKZ můžete bez problémů změnit pravé dveře za levé a naopak nebo se rozhodnout pro dveře posuvné či skládací.



OKZ průřez

3) Slepá zárubeň

Slepá – neboli průchozí zárubeň je určena pro obklad stavebního otvoru bez dveří. Používá se ve spojení s posuvnými dveřmi u posuvu po stěně nebo u průchodu do místnosti. Slepá zárubeň nemá závěsy, těsnění ani protiplech.



průřez průchozí zárubní

TECHNICKÉ dveře

Vysvětlivky:

EW – Dveře omezující šíření tepla. Je u nich sledováno množství sálavého tepla vyzařujícího z povrchu na straně odvrácené od požáru.

EI – Dveře bránící šíření tepla. Na straně odvrácené od požáru se sleduje přímo povrchová teplota.

30 – Hodnota požární odolnosti v minutách.

Sm – Kouřotěsnost.

dB – Hluková neprozvučnost.

1) Protipožární dveře - PP

- Protipožární dveře se instalují všude tam, kde je to ze zákona vyžadováno.
- Tyto dveře dokáží efektivně zabránit šíření vzniklého ohně.
- Protipožární dveře jsou vždy opatřeny štítkem s označením požární odolnosti.
- Nabízíme protipožární dveře a to s označením EI30-C3, EW30-C3.
- Mohou být jak v plné, tak v prosklené variantě EI30.
- V případě požadavku na kouřotěsné, či protihlukové, můžete vybírat mezi padacím prahem a dřevěným prahem s těsněním.
- Dveře jsou opatřeny FAB zámkem a třemi závěsy.

Výběr variant protipožárních dveří: PP101SM, PP101DB, PP101BZ

Rozteč zámku: 72 mm

Tloušťka dveří: 40 mm

Konstrukce dveří: Dvojitý masivní smrkový rám opatřený zpěňovací páskou, opláštěný HDF deskou + výplň výtlačně lisovaná deska tloušťky 34 mm.

2) Klima dveře

- Ideální řešení pro přechod z nevytápěných prostorů.
- Zabraňují pronikání vlhkosti do dveří.
- Mají 2 kategorie přesně určené podle rozdílu klimatu před a za dveřmi.





3) Protihlukové dveře DB

- Dveře, u kterých se testuje průchod zvuku a označuje se, kolik decibelů pohltí.
- Hodí se do místností s většími nároky na klid nebo do míst, kde to ukládají normy.

Vyrábíme dveře s neprozvučností: 28dB, 32dB a 34 dB

- je možné vybrat padací práh nebo dřevěný práh s těsněním.

Výběr variant protihlukových dveří: DB101, DB101PP, DB101BZ

- Dodáváme je pouze v plné variantě.

Rozteč zámků: 72 mm

Tloušťka dveří: 40-44 mm

Počet uzamykatelných bodů: jeden zámek



4) Bezpečnostní dveře - BZ

- Bezpečnostní dveře jsou určeny k ochraně vašeho bytu.
- Vyrábíme je podle platné legislativy v provedení RC2 a RC3.
- Tyto dveře jsou zároveň vždy protipožární, s odolností 30 minut.
- Můžeme je dodávat s padacím nebo dřevěným prahem s těsněním.
- Mohou být také protihlukové (34dB) a kouřotěsné.
- RC3 musí být dodávány vč. bezpečnostní ocelové zárubně.

Výběr variant bezpečnostních dveří: BZ101, BZ101SM, BZ101DB

- Dodáváme je pouze v plné variantě.

Rozteč zámků: 90 mm

Tloušťka dveří: RC2 41 mm, RC3 44 mm

Konstrukce dveří: Masivní rám z dubového dřeva, bezpečnostní výplň a ocelová výztuha v místech tříbodového zámku.

Počet uzamykatelných bodů:

2 x aktivní, 3 x pasivní
+ 1 x zámek


Uzamykací systém:

Zadlabávací tříbodový zámek
na cylindrickou vložku a třemi čepy
proti vysazení.





Orientace dveří

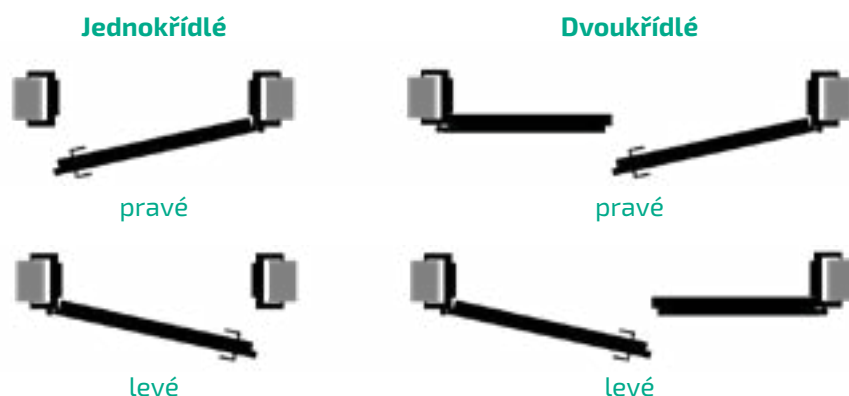

Všeobecná specifikace konstrukce dveří

Rám

- MDF hranolek
- Masivní smrkový hranolek
- Masivní smrkový hranolek s dubovým náklížkem
- Masivní lepený dubový hranolek

Výplň

Voština – tvrzený papír. Běžně používaná stabilizační výplň mezi konstrukcí křídla a vlysem dvevního křídla.

Děrovaná DTD – děrovaná dřevotřísková deska. Jde o stabilizační výplň mezi konstrukcí křídla a vlysem dvevního křídla umožňující dosažení větší stability a větší schopnosti pohlcování zvuku.

Plná DT – pevná deska používaná u speciálních dveří odolná proti prokopnutí dveří, vyznačuje se výbornými akustickými vlastnostmi.

Nobasil – minerální vata používaná u speciálních dveří, vyznačuje se výbornými protipožárními a akustickými vlastnostmi. Používá se u některých typů protipožárních a protihlukových dveří.

Prosklení

- Prosklené dveře jsou standardně zaskleny 6 typy skel dle naší nabídky. Podle domluvy můžeme osadit dveře jakýmkoliv typem skla.



CERTIFIKÁTY

Centrum stavebního inženýrství a.s.
Centre of Building Construction Engineering Pte.
Autorizovaná osoba, Ověřovaný subjekt, Certifikovaný orgán.
Attestovaný subjekt laboratoru
Authorized Body, Notified Body, Certification Body.
Attestated Test Laboratories
převážná Zbroj, K Cibulské 304, 784 32 Zlín-Louky

CS **Y 3048**

Autorizovaná osoba 212
autORIZACE č. 20/2008 ze dne 01.08.2008

výtisk

CERTIFIKÁT VÝROBKU
č. AQ212/CS/2017/0084Z

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 313/2006 Sb. a nařízení vlády č. 276/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku: **Podlahní a kroužkový systém**
(Dřevěná vnitřní bezpečnostní dveře protokulové, typ PRX M8 110-803
- dřevěná křídla, dřevěná, bílá, lakovaná, s protokulou,
osazená v ocelové zárstě)

Výrobce: **PRX MORAVIA a.s.**
888 42 Věrný Jankov č.p. 147

Číslo: **2017007**

Místo výroby: **PRX MORAVIA a.s.**
888 42 Věrný Jankov č.p. 147

photonovelné pořízení předložené výrobcem, provedla požadován zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla požadován průběhu v místě výroby, poskytl systém řízení výroby a kvality, že

- uvedený výrobek odpovídá požadavky stanovené ve zkušebním předloženém výše uvedeného nařízení vlády stavebního výrobku normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy
STO 2013-0014Z ze dne 07.07.2017 výtisk Autorizované osobou č. 212 a platnosti do 07.07.2020
- systém řízení výroby odpovídá předložené technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uvedené na 01 odpovídá požadavky stavebního výrobku stavebního výrobku normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy
STO 2013-0014Z ze dne 07.07.2017 výtisk Autorizované osobou č. 212 a platnosti do 07.07.2020

Realizaci výrobků kontrola certifikátu je prokazatelná č. AQ212/CS/2017/0084Z ze dne 07.07.2017, který obsahuje údaje o výrobě, výrobě a výrobě zkoušek a jistotě podle certifikovaného výrobku realizace pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydan 07.07.2017 a platí do platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanoví v úředních normách / ve stavebními technickými předpisy / technickými předpisy, na které byl uveden výrobek, nebo výroby podniky v místě výroby. O systém řízení výroby výrobce neexistuje nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát neexistuje nebo neexistuje.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jednou za 12 měsíců kontrol nad řízením řízení výroby systému řízení výroby v výrobě, včetně výroby výrobků v místě výroby, provedl systém řízení výroby a jistoty, zda stavební výrobky odpovídají úředním normám, technickým předpisům nebo stavebními technickými předpisy podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O uplněními kontrola vyřiz autorizovaná osoba výrobek, který je výrobek.

Ve Zlíně dne 07.07.2017

 Ing. Petr Kulera, Čl.
oblasti AQ 212

Centrum stavebního inženýrství a.s.
Centre of Building Construction Engineering Pte.
Autorizovaná osoba, Ověřovaný subjekt, Certifikovaný orgán.
Attestovaný subjekt laboratoru
Authorized Body, Notified Body, Certification Body.
Attestated Test Laboratories
převážná Zbroj, K Cibulské 304, 784 32 Zlín-Louky

CS **Y 3048**

Autorizovaná osoba 212
autORIZACE č. 20/2008 ze dne 01.08.2008

výtisk

CERTIFIKÁT VÝROBKU
č. AQ212/CS/2018/0014Z

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 313/2006 Sb. a nařízení vlády č. 276/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku: **Podlahní systém**
(Dřevěná vnitřní dveře dvoukřídlá, typ PRX - dřevěná křídla, dřevěná, bílá, lakovaná, osazená do ocelové zárstě)

Výrobce: **PRX MORAVIA a.s.**
888 42 Věrný Jankov č.p. 147

Číslo: **2017007**

Místo výroby: **PRX MORAVIA a.s.**
888 42 Věrný Jankov č.p. 147

photonovelné pořízení předložené výrobcem, provedla požadován zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla požadován průběhu v místě výroby, poskytl systém řízení výroby a kvality, že

- uvedený výrobek odpovídá požadavky stanovené ve zkušebním předloženém výše uvedeného nařízení vlády stavebního výrobku normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy
STO 2013-0014Z ze dne 07.07.2018 výtisk Autorizované osobou č. 212 a platnosti do 07.07.2021
- systém řízení výroby odpovídá předložené technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uvedené na 01 odpovídá požadavky stavebního výrobku stavebního výrobku normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy
STO 2013-0014Z ze dne 07.07.2018 výtisk Autorizované osobou č. 212 a platnosti do 07.07.2021

Realizaci výrobků kontrola certifikátu je prokazatelná č. AQ212/CS/2018/0014Z ze dne 07.07.2018, který obsahuje údaje o výrobě, výrobě a výrobě zkoušek a jistotě podle certifikovaného výrobku realizace pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydan 07.07.2018 a platí do platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanoví v úředních normách / ve stavebními technickými předpisy / technickými předpisy, na které byl uveden výrobek, nebo výroby podniky v místě výroby. O systém řízení výroby výrobce neexistuje nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát neexistuje nebo neexistuje.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jednou za 12 měsíců kontrol nad řízením řízení výroby systému řízení výroby v výrobě, včetně výroby výrobků v místě výroby, provedl systém řízení výroby a jistoty, zda stavební výrobky odpovídají úředním normám, technickým předpisům nebo stavebními technickými předpisy podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O uplněními kontrola vyřiz autorizovaná osoba výrobek, který je výrobek.

Ve Zlíně dne 07.07.2018

 Ing. Petr Kulera, Čl.
oblasti AQ 212



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2008 ze dne 01.09.2008

výtisk

CERTIFIKÁT VÝROBKU č. AO212/CS/2018/0013Z

V soulosti s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 212/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2018 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku: **Podlahní a kroužkový ústředí**
Ověřené vzhledu dveře jednokřídlé, typ PRKX - dveře s křídla ocelová, hliníková, plastová, lakovaná, v provedeních, včetně do dveřní konstrukce nebo ocelové konstrukce
Výrobce: **PRKX MORAVA s.r.o.**
IČ: **2677607**
Místo výroby: **PRKX MORAVA s.r.o.**
888 42 Věrný Janoušek s.p. 167

photonumerní podklady předložené výrobcem, provedla podlahní konstrukci typu výrobku na vstupu, provedla podlahní konstrukci v místu výroby, poskytl systém řízení výroby a zpětnou, že

• uvedený výrobek odpovídá požadavkům souvisejícím se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené užitnými normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy

STO-2018-0013Z ze dne 14.03.2018 vyřazení Autorizovanou osobou č. 212 a platnost do 31.03.2021

• systém řízení výroby odpovídá předložené technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky vyrobené na základě požadavků stavebního vstupu uvedených užitných normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy a odpovídající technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády

Nežádoucí součástí tohoto certifikátu je protokol č. AO212/CS/2018/0013Z ze dne 14.03.2018, který obsahuje závěry odborníků, kteří v rámci výroby a výrobky podléhají podle certifikovaného výrobku neexistují pro jeho identifikaci

Tento certifikát byl poprvé vydan 14.03.2018 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stavební a užitných normách / na stavebními technickými předpisy / technickými předpisy, na které byl uveden výrobek, nebo výroby podléhají v místě výroby či systému řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo neupraví

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců kontrolu nad řízením fungování systému řízení výroby u výrobce, včetně výroby výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají užitným normám, technickým předpisům nebo stavebními technickými předpisy podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení těchto výsledků autorizovaná osoba informuje výrobu předtím, než výrobek vyjde

Ve Žilíně dne 14.03.2018



Ing. Petr Kutná, CSc.
ředitel AO 212



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2008 ze dne 01.09.2008

výtisk

CERTIFIKÁT VÝROBKU č. AO212/CS/2018/0016Z

V soulosti s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 212/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2018 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku: **Podlahní a kroužkový ústředí**
Ověřené vzhledu dveře jednokřídlé, typ PRKX 450 a jednokřídlé a dvoukřídlé, typ PRKX 110/80 - dveře s křídla ocelová, hliníková, plastová, lakovaná, v provedeních, včetně do dveřní konstrukce nebo ocelové konstrukce
Výrobce: **PRKX MORAVA s.r.o.**
IČ: **2677607**
Místo výroby: **PRKX MORAVA s.r.o.**
888 42 Věrný Janoušek s.p. 167

photonumerní podklady předložené výrobcem, provedla podlahní konstrukci typu výrobku na vstupu, provedla podlahní konstrukci v místu výroby, poskytl systém řízení výroby a zpětnou, že

• uvedený výrobek odpovídá požadavkům souvisejícím se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené užitnými normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy

STO-2018-0016Z ze dne 18.06.2018 vyřazení Autorizovanou osobou č. 212 a platnost do 30.06.2021

• systém řízení výroby odpovídá předložené technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky vyrobené na základě požadavků stavebního vstupu uvedených užitných normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy a odpovídající technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády

Nežádoucí součástí tohoto certifikátu je protokol č. AO212/CS/2018/0016Z ze dne 18.06.2018, který obsahuje závěry odborníků, kteří v rámci výroby a výrobky podléhají podle certifikovaného výrobku neexistují pro jeho identifikaci

Tento certifikát byl poprvé vydan 18.06.2018 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stavební a užitných normách / na stavebními technickými předpisy / technickými předpisy, na které byl uveden výrobek, nebo výroby podléhají v místě výroby či systému řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo neupraví

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců kontrolu nad řízením fungování systému řízení výroby u výrobce, včetně výroby výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají užitným normám, technickým předpisům nebo stavebními technickými předpisy podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení těchto výsledků autorizovaná osoba informuje výrobu předtím, než výrobek vyjde

Ve Žilíně dne 18.06.2018



Ing. Petr Kutná, CSc.
ředitel AO 212



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2008 ze dne 01.09.2008

výtisk

CERTIFIKÁT VÝROBKU č. AO212/CS/2018/00178Z

V soulosti s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 212/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2018 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku: **Podlahní a kroužkový ústředí**
Ověřené vzhledu bezpečnostní dveře jednokřídlé, typ PRKX RC 2 - dveře s křídla ocelová, hliníková, plastová, lakovaná, v provedeních, včetně do dveřní konstrukce nebo ocelové konstrukce
Výrobce: **PRKX MORAVA s.r.o.**
IČ: **2677607**
Místo výroby: **PRKX MORAVA s.r.o.**
888 42 Věrný Janoušek s.p. 167

photonumerní podklady předložené výrobcem, provedla podlahní konstrukci typu výrobku na vstupu, provedla podlahní konstrukci v místu výroby, poskytl systém řízení výroby a zpětnou, že

• uvedený výrobek odpovídá požadavkům souvisejícím se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené užitnými normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy

STO-2018-00178Z ze dne 11.06.2018 vyřazení Autorizovanou osobou č. 212 a platnost do 30.06.2021

• systém řízení výroby odpovídá předložené technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky vyrobené na základě požadavků stavebního vstupu uvedených užitných normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy a odpovídající technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády

Nežádoucí součástí tohoto certifikátu je protokol č. AO212/CS/2018/00178Z ze dne 11.06.2018, který obsahuje závěry odborníků, kteří v rámci výroby a výrobky podléhají podle certifikovaného výrobku neexistují pro jeho identifikaci

Tento certifikát byl poprvé vydan 11.06.2018 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stavební a užitných normách / na stavebními technickými předpisy / technickými předpisy, na které byl uveden výrobek, nebo výroby podléhají v místě výroby či systému řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo neupraví

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců kontrolu nad řízením fungování systému řízení výroby u výrobce, včetně výroby výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají užitným normám, technickým předpisům nebo stavebními technickými předpisy podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení těchto výsledků autorizovaná osoba informuje výrobu předtím, než výrobek vyjde

Ve Žilíně dne 11.06.2018



Ing. Petr Kutná, CSc.
ředitel AO 212



Autorizovaná osoba 212
autorizace č. 35/2008 ze dne 01.09.2008

výtisk

CERTIFIKÁT VÝROBKU č. AO212/CS/2018/00217Z

V soulosti s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 212/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2018 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Název výrobku: **Podlahní a kroužkový ústředí**
Ověřené vzhledu bezpečnostní dveře jednokřídlé, typ BARERA BR 110-RC2 - dveře s křídla ocelová, hliníková, plastová, lakovaná, v provedeních, včetně do dveřní konstrukce nebo ocelové konstrukce
Výrobce: **PRKX MORAVA s.r.o.**
IČ: **2677607**
Místo výroby: **PRKX MORAVA s.r.o.**
888 42 Věrný Janoušek s.p. 167

photonumerní podklady předložené výrobcem, provedla podlahní konstrukci typu výrobku na vstupu, provedla podlahní konstrukci v místu výroby, poskytl systém řízení výroby a zpětnou, že

• uvedený výrobek odpovídá požadavkům souvisejícím se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené užitnými normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy

STO-2018-00217Z ze dne 05.11.2018 vyřazení Autorizovanou osobou č. 212 a platnost do 30.11.2021

• systém řízení výroby odpovídá předložené technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky vyrobené na základě požadavků stavebního vstupu uvedených užitných normami / stavebními technickými předpisy / technickými předpisy a odpovídající technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády

Nežádoucí součástí tohoto certifikátu je protokol č. AO212/CS/2018/00217Z ze dne 05.11.2018, který obsahuje závěry odborníků, kteří v rámci výroby a výrobky podléhají podle certifikovaného výrobku neexistují pro jeho identifikaci

Tento certifikát byl poprvé vydan 05.11.2018 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stavební a užitných normách / na stavebními technickými předpisy / technickými předpisy, na které byl uveden výrobek, nebo výroby podléhají v místě výroby či systému řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezmění nebo neupraví

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců kontrolu nad řízením fungování systému řízení výroby u výrobce, včetně výroby výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají užitným normám, technickým předpisům nebo stavebními technickými předpisy podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení těchto výsledků autorizovaná osoba informuje výrobu předtím, než výrobek vyjde

Ve Žilíně dne 05.11.2018



Ing. Petr Kutná, CSc.
ředitel AO 212





POVRCH dveří

Povrch dveřního křídla byste měli vybírat podle toho, do jakých prostor dveře dáte. Jednoduše řečeno, záleží na provozu i charakteru – jak domácnosti, tak třeba kanceláře. I když si to mnohdy vůbec neuvědomujete, jsou to právě dveře, které patří k nejvíce namáhaným prvkům interiéru.

Jiné dveře se hodí do frekventované kanceláře, jiné do klidových zón, jako jsou domácí pracovny nebo ložnice, a jiné nároky si kladou například dveře do koupelny.

Nezapomínejte, že vaše dveře musí snášet tisíce dotyků, rázná přibouchnutí, rozdíly teplot mezi místnostmi, slunce, mastné výpary z kuchyně či dokonce první malířské pokusy vašich dětí. Měly by odolat i domácím zvířatům.

Než si nové dveře koupíte, měli byste důkladně zvážit nejen estetické hledisko, ale rozhodně i povrchovou úpravu. Tedy z čeho budou. Každý materiál je jiný. Liší se odolností, stálostí barev i nároky na údržbu.

Obraťte se na nás. Společně určitě najdeme ideální řešení.

TECHNICKÉ INFORMACE

POVRCHY

1) Folie:

- Tloušťka 0,085 mm.
- Při výrobě kašírovací folie jsou užity ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po tisku podrobeny lakování.
- Jedná se o povrchový materiál vhodný pro běžné použití bez zvýšené zátěže.
- Výhodou je široká nabídka dekorů.
- Kašírovací folie vás zaujme pro své nízké pořizovací náklady.
- Vezměte v potaz, že tento typ folie nevyniká vysokou odolností proti poškození.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na tento povrch.

PICPL**2) CPL:**

- Tloušťka 0,15 mm.
- Jedná se o vysoce mechanicky odolnou folii.
- Výhodou je velký výběr dřevodekorů i barevných odstínů.
- Předností CPL laminátu je stálobarevnost a snadná údržba, vysoká ochrana dveří před oděrem, mimořádná odolnost vůči vlhkosti a slunečnímu záření.
- Dveře opatřené CPL laminátem můžete ošetřovat běžnými čistícími prostředky bez obav o jejich poškození.
- Dveře vyrobené z tohoto materiálu budou splňovat i požadavky náročnějšího provozu.

PICPL⁺**3) CPL plus:**

- Tloušťka 0,2 mm.
- Stejně vlastnosti jako má CPL laminát.
- Některé dekory v tomto povrchu mají 3D efekt, který vytváří dojem skutečné dřeviny.

PICPL^{extra}**4) CPL extra**

- Tloušťka 0,085 mm.
- Folie vytváří trojrozměrný efekt, přestože povrch folie je hladký.
- V neobvyklé imitaci vzhledu a struktury dřeva.
- Jedná se o povrchový materiál vhodný pro běžné použití v prostorách bez zvýšené zátěže.
- Tento typ folie je odolný proti otěru.

PI3D**5) 3D Polypropylen**


- Tloušťka 0,2 mm.
- Folie imituje přirozené vyhloubení dřeva, vyznačuje se trojrozměrným strukturovaným povrchem s plastickým reliéfem.
- Polypropylenová folie se vyznačuje velmi dobrými estetickými vlastnostmi.
- Tento typ folie je odolný proti oděru a vlhkosti.

PIPVC**6) PVC folie**


- Tloušťka 0,2 mm.
- PVC folie je specifická pro řadu 800 – profilované dveře.
- Dokáže dokonale zvýraznit tvarování dveřního křídla.
- Výhodou je vysoká odolnost a snadná údržba.

DEKORY dveří

PICPL



Bílá hladká




Šedá



Javor Hard



Buk



Dub Ferrara



Dub Bardolino



Ořech



Láva Fleetwood

extra
PICPL



Borovice Polar




Fleetwood




Dub Přírodní




Dub Kansas




Len antracitový



Taupe šedá příčná



Bílá příčná



Bílá pór



Jasan



Dub Natural



Dub Aragon



Dub Halifax



Dub Hamilton



Coco-bolo



Zebrano



Višeň



Authentic




Dub Denver




Nebraska



Wenge Mali



Písková béžová



Kamenná šed'



Hnědá



Antracit

PI3D




PVC 3D Jasan bílý



PVC 3D Malaga

PIKF



Kašír Akát světlý



Kašír Buk



Kašír Dub



Kašír Dub královský



Kašír Dub šedý



Kašír Dub popelavý



Kašír Dub tmavý



Kašír Dub zlatý



Kašír Olše



Kašír Ořech alpský

PIPVC



PVC Buk



PVC Dub



PVC Olše



SKLA

- Standardně nabízíme těchto 6 druhů skel.
- Jiný typ skel na poptávku.



čiré



pískované



mastercarre



činčila



kůra čirá



krizet



PRIXMORAVA
dveře a zárubně



my nejsme ostatní...

+420 734 204 000 | www.prixmorava.cz | e-mail: prixmorava@prixmorava.cz

