


GRANDO

tilo

macht den Boden.



## Dub Nox

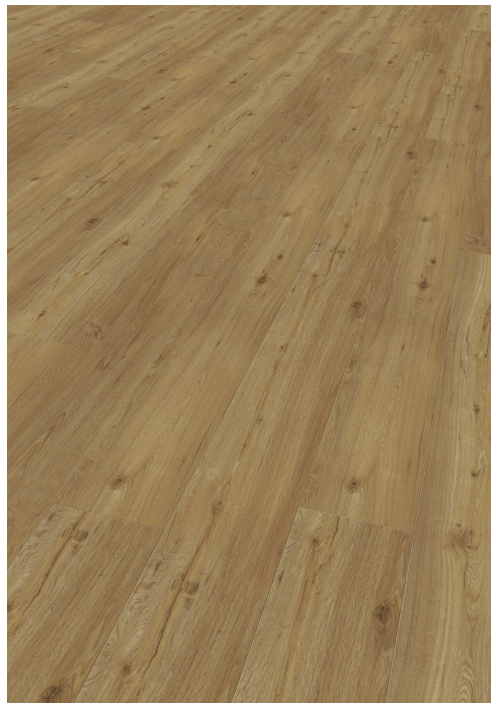

## Obecné údaje

Číslo položky	100004201
Stručný popis	Hotové podlahové prvky na nosné HDF dřevovláknité desce, protitahová vrstva korek 1,2 mm; na horní straně heterogenní designová vinylová krytina s různou tloušťkou užítkové vrstvy; spojovací profil bez lepení
Typu pokládky	plovoucí pokládky
Oblast použití	Vhodné pro obytné prostory s běžným pokojovým klimatem s relativní vlhkostí vzduchu 40 % až 60 % rLF a teplotou 16 °C až 24 °C. Není vhodné jako řešení pro vlhké prostory nebo mokré prostory.
Oblast použití, podklad	Musí splňovat požadavky normy, musí být zralý k pokládání, suchý, únosný s tolerancí rovinnosti podle DIN 18202, tabulka 3, řádek 4 (další informace naleznete v dokumentu „TI 110 Information Inspection Requirements en.pdf“) Materiál a stavba musí být dostatečně aklimatizované. Skutečnosti zjištěné při povinné kontrole musí být v souladu dle DIN 18356 "Laying of parquet flooring and wood block flooring" nebo DIN 18365 "Flooring works", nebo ÖNORM B2236 / ÖNORM B5236 nebo příslušných norem a předpisu dané země; Musí být vyhovující podklad, žádná zbytková vlhkost; Musí být převzaty dělicí a dilatační spáry na určených místech; Musí být zachována vzdálenost od okraje přibližně 10 mm; je nutné dodržovat pravidla subjektu a instalační pokyny přiložené k výrobku.

<b>Ošetřování</b>	Používejte pouze ošetřující a čisticí prostředky doporučené výrobcem; Údržbové čištění v závislosti na použití a stupni znečištění, vlhké čištění a péče dle návodu na údržbu a péči přiloženého k výrobku; Vyhněte se stojaté vlhkosti a vodě.	
<b>Rozměry</b>	ISO 24342	2200,00 x 216,00
<b>Prodejní tloušťka</b>	ISO 24346	10,00
<b>Krycí vrstva</b>	vinyl	
<b>Třídění/Dekor</b>	imitace dřeva	
<b>Vzor pokládky</b>	1-lamela	
<b>Užitná vrstva</b>	0,55 mm	
<b>Hrana</b>	s fází (4V)	
<b>Povrch</b>	kartáčovaný	
<b>Konstrukce</b>	5složková	
<b>Povrchová úprava</b>	Twist PLUS lak	
<b>Středová poloha</b>	6,8 mm	dřevovláknitá deska s redukovanou nasákavostí
<b>Spoj</b>	simpleFIX	
<b>Profil hran</b>	Profilování podélných hran tiloFix-Angle, profilování příčných hran tilo simpleFIX fold down	

## Technické údaje

<b>Třída zatížení</b>	NKL 33	ISO 10582
<b>Zbytkový vtisk</b>	≤ 0,1 mm	EN ISO 24343-1
<b>Vhodnost pro kolečkové židle</b>	Vhodné s kolečky typu W - bez delaminace, možnost mírné změny povrchu	EN 425
<b>Chování při požáru</b>	Bfl-s1	EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2
<b>Formaldehyd</b>	E1	EN 717-1
<b>PCP (Pentachlorphenol)</b>	≤ 5 ppm	CEN/TR 14823
<b>Zlepšení kročejového hluku</b>	16 dB	EN ISO 717-2
<b>Tepelný odpor</b>	0,090 (m <sup>2</sup> K)/W	EN 12664
<b>Odolnost proti skluzu</b>	DS	EN 13893
<b>Lepení</b>	disperzní lepidlo bez formaldehydu	

<b>Elektrostatické chování</b>	není antistatické	EN 1815
<b>Rozměrová stabilita v důsledku změny vlhkosti vzduchu</b>	≤ 0,25 %	ISO 20326
<b>Citlivost na skvrny a odolnost proti chemikáliím</b>	chemikálie v domácnosti 0 = beze změn	ISO 26987
<b>Stálobarevnost na světle</b>	≥ 6	ISO 105-B02
<b>Odolnost proti skluzu</b>	R10	DIN 51130
<b>Okenní plochy</b>	Zejména v případě velkých okenních ploch upozorňujeme na to, že není možné zcela zamezit změnám barevnosti vlivem působení UV světla a barevná stálost se u jednotlivých výrobků liší. V případě potřeby může být nezbytné zastínění.	

## Obsah

<b>Počet podlahových dílců v balení</b>	4,00 st
<b>Počet balení na paletě</b>	56 bal.
<b>Plocha podlahy jednoho balení</b>	1,9010 m <sup>2</sup>
<b>Plocha podlahy jedné palety</b>	106,45 m <sup>2</sup>
<b>Hmotnost jednoho balení</b>	18,300 kg
<b>Hmotnost jedné palety</b>	1024,8 kg

## Další informace

<b>Šetrnost k životnímu prostředí</b>	prohlášení o vlastnostech CE; prohlášení o nezávadnosti; prohlášení REACH; VOC Decret (A+); certifikát TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM, reg. č. 70 720 5623-2
<b>Podlahové topení</b>	<p>Podlahové prvky lze pokládat i na podklady s podlahovým topením. Velký význam má provedení řádného a odborného zahřátí a ochlazení zákazníkem před pokládkou podlahy. Je bezpodmínečně nutné předložení protokolu o zahřátí - Protokol o topné zkoušce (další informace, zejména pro pokládku na elektrické systémy podlahového vytápění, viz směrnice "TI_025_Richtlinien_Verlegung_auf_Fussbodenheizung_en.pdf"). Dále upozorňujeme na to, že na povrchu podlahových prvků tito nesmí teplota překročit 29 °C, a to ani v okrajových částech, ani pod nábytkem a koberci (termín akumulace tepla).</p> <p>V topném období může docházet vlivem suchého vzduchu ke vzniku spár.</p>

<b>Plovoucí pokládky</b>	Hotové podlahy jsou určeny pro plovoucí pokládku bez použití lepidla. Pod hotovou podlahu vždy položte parotěsnou PE fólii s minimální tloušťkou 0,2 mm. Tato fólie neslouží pouze k ochraně před vlhkostí, přispívá především k vytvoření klouzavé roviny, která je nezbytná pro neomezenou plovoucí podlahu; hotové podlahy jsou z výroby opatřeny korkem - přirozeným kročejovým útlumem, přičemž další opatření na podporu kročejové izolace jsou jen sotva přínosná, a nejsou proto účelná.
<b>Záruka</b>	Záruka kvality tilo 15 let
<b>Upozornění</b>	Při skladování chraňte před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením

Tyto informace vám poskytujeme na základě našich experimentů, zkušeností, provedených zkoušek, aplikovaných norem a osvědčené technické praxe podle našeho nejlepšího vědomí. Pro vaše další dotazy je vám k dispozici naše technická a zákaznická poradenská služba. U větších stavebních projektů využijte poradenství vždy ještě před započítím stavebních prací. Chyby a technické změny vyhrazeny.

Další informace a aktualizace naleznete na [www.tilo.com](http://www.tilo.com).

Verze : 3.00.122022

**tilo GmbH** | Magetsham 19 | AT-4923 Lohnsburg  
+43 7754 400-0 | [office@tilo.com](mailto:office@tilo.com) | [www.tilo.com](http://www.tilo.com)